

JT 金泰



葫芦岛市金泰机械科技有限公司
Huludao Jintai Machinery Technology Co., LTD

会社概要

Description

葫蘆島金泰機械科技有限公司は、設計、生産、販売、サービスを統合した科学技術企業です。弊社は専門的なブリケット技術を習得し、強い設計力、高度な機械製造技術と豊富なブリケット実践経験を持ち、自社開発バインダーもあり、業界の顧客から信頼や支持を頂いております。

主な製品は、強制練りミキサー、二軸ミキサー、二軸加湿処理機械、中圧ブリケットマシン、高圧ブリケットマシン、ロータリー乾燥機、縦型乾燥機、メッシュバッグ乾燥機、水膜集塵装置、ブリケットマシン設備セット、バインダーです。主に鉄粉、集塵灰、汚泥、コークス粉末、黒鉛粉末、燐鉱石粉末、マンガン鉱石粉末、軽焼マグネシア粉末、酸化カルシウム、スラグ磁気分離粉末、脱硫石膏粉末、金属マンガン粉末等です。

弊社は「誠実、勤勉、責任」の企業精神を尊重し、良好な企業環境を作り出しています。新しい管理モデル、完璧な技術、思いやりのあるサービス、生存の基盤としての優れた品質を備えています。私たちは常に顧客第一の精神をしっかりと信じており、国内外のお客様に心を込めてサービスを提供しています！

弊社は北京鉄鋼研究所、唐山鉄鋼設計研究所、邯鄲鉄鋼設計研究所、萊港設計研究所などと技術協力を行っており、鉄鋼業界向けの優れた技術サービスで顧客から信頼を得ております。今後ともお客様にご支援とご協力を賜りますよう、心よりお願い申し上げます！

- 機械工学研究サービス
- エネルギー科学技術研究サービス
- 冶金工学技術研究サービス
- 一般機械部品の設計、製造、販売
- スクラップの加工処理の研究開発、設計、サービス
- 金物、配管設備の取り扱い
- 金属材料、バインダーの販売

质量管理体系认证证书

证书编号: 70822Q0055R0S
统一社会信用代码: 91211403MA0U4K0D7M

兹证明

葫芦岛市金泰机械科技有限公司

质量管理体系符合
GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准, 适用于

全套压球生产线(烘干机、搅拌机、压球机、
调制粘合剂)生产和销售

注册地址: 辽宁省葫芦岛市龙港区都市花园 A-4#-4-601
经营地址: 辽宁省葫芦岛市龙港区都市花园 A-4#-4-601

初次发证日期: 2022 年 02 月 10 日
本次发证日期: 2022 年 02 月 10 日
有效期至: 2025 年 02 月 09 日

天津普菲科检验认证有限公司

签发: 



PFCT 地址: 天津自贸试验区(中心商务区)绿城蓝色广场二栋 1-2501
本证书在国家规定的各行政许可、资质许可有效期内使用有效
获证组织必须定期接受监督审核并经审核合格, 此证书方继续有效
证书有效性可通过网站 www.pfct.org.cn 查询, 也可二维码查询
本证书信息可在国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



主な実績

- ・ 2017年内モンゴル隆昌金属精錬会社へ向けて、シリカ灰を原料とするブリケット生産ライン導入
- ・ 2017年山西立恒製鉄所へ向けて、酸化鉄粉を原料とするブリケット生産ライン導入
- ・ 2017年河北緑茵工業貿易会社へ向けて、スラグを原料とする高圧ブリケット生産ライン及び集塵機導入
- ・ 2017年ロシア会社へ向けて、インドネシア産パーマロイを原料とするブリケット生産ライン改造
- ・ 2018年漢中製鉄所へ向けて、縦型乾燥機導入
- ・ 2018年河北緑茵工業貿易会社へ向けて、縦型乾燥機導入
- ・ 2018年邯鄲製鉄所物流会社へ向けて、乾燥集塵灰を原料とするブリケット生産ライン導入
- ・ 2018年新疆中宇金盾炭素ラジカル研究院へ向けて、半成コークス用原料炭を原料とする実験用ブリケット生産ライン導入
- ・ 2018年広西北海誠徳ステンレス製造所へ向けて、縦型乾燥機導入
- ・ 2018年ノルウェー会社へ向けて、炭化ケイ素を原料とするブリケット生産ライン導入
- ・ 2018年菜蕪スチールグループ傘下の泰東実業会社へ向けて、集塵灰を原料とするブリケット生産ライン導入
- ・ 2019年襄汾県星原製鉄所へ向けて、酸化鉄粉を原料とするブリケット生産ライン導入
- ・ 2019年菜蕪スチールグループ傘下の泰東実業会社へ向けて、汚泥、集塵灰を原料とするブリケット生産ライン導入
- ・ 2020年承德製鉄所へ向けて、第一回鉄粉15万トン为原料とするブリケット生産ライン導入
- ・ 2021年承德製鉄所へ向けて、第二回鉄粉15万トン为原料とするブリケット生産ライン導入
- ・ 2021年寧夏中衛躍鑫製鉄所へ向けて、パーマロイ粉末を原料とするブリケット生産ライン導入
- ・ 2022年菜蕪スチールグループ傘下の済南聯衆儲運会社へ向けて、集塵灰を原料とするブリケット生産ライン導入
- ・ 2022年唐山製鉄所へ向けて、鉄粉25万トン为原料とするブリケット生産ライン導入

ロータリー乾燥機

ロータリー乾燥機は、本体装置、支持輪装置、保持輪装置、シール装置などの部品で構成されており、顧客のニーズに応じて排出装置を提供することができます。

ロータリー乾燥機は肥料の流れの乾燥プロセスの条件を満たし、煙道ガスの加熱は石炭、オイル、ガスによって、設備及びプロセスを選択することができ、燃烧室は別途設計となり、煙道ガスの温度を保ち、原料の損失を防ぎます。集塵装置は別途設計となります。


原料は乾燥機の本体装置を通過する前に、後輪ベルトは支持輪装置と保持輪装置に支持され、転動装置は本体装置にある大きなギアリングを駆動し、本体を回転させます。本体装置の両端には原料の投入口や排出口が設置され、接合部にも密封装置が設置されます。排出口では負圧状態で稼働されるため、冷気侵入や煙道ガス漏れを防ぎます。

規格	内径 mm	長さ mm	傾角 °	转速 r/min	生産 能力	减速机 型号	减速机 速比	电机 型号	功率 kw	外形尺寸 (长X宽X高) mm	重量
Ø1.2X1.0	1200	10000	2.5	5	1-1.5	JZQ500	40.17	Y160M-6	11	11317X2655X3028	12
Ø1.5X14	1500	14000	2.5	4.28	3-4	ZQ650	31.50	Y180L-6	15	15750X3085X3180	20
Ø1.6X16	16000	1600	2.5	5.5	4-5	ZQ650	23.34	Y200L1-6	18.5	17500X3232X3500	25
Ø1.8X18	1800	18000	2.5	5	5-7	ZQ650	23.34	Y200L1-6	22	19614X3438X3673	28
Ø2.0X20	2000	20000	2.5	6	7-10	ZL65	22.5	Y225M-6	30	22091X3232X4445	41
Ø2.2X22	2200	22000	2.5	3.29	8-14	ZL65	40.00	Y250M-6	45	23400X4593X3810	50
Ø2.4X24	2400	24000	2.5	2.82	12-16	ZL75	45.00	Y280S-6	55	25830X4091X5932	67
Ø2.6X26	2600	26000	2.5	2.28	14-18	ZL100	35.50	Y280S-6	75	28000X4400X7100	82
Ø2.8X28	2800	28000	2.5	2.65	18-20	ZL115	45.00	Y315S-6	90	29630X4220X5110	97
Ø2.8X34	2800	34000	2.5	2.65	18-20	ZL115	45.00	Y315M1-4	110	37500X4050X5350	108
Ø3.0X28	3000	2800	1.8	2.65	20-22	ZSY450	45.00	Y315M-4	132	30615X5960X6450	126
Ø3.2X25	3200	25000	1.8	2.60	22-24	ZSY450	63.00	Y2-335M2-6	160	29500X6500X6300	135
Ø3.4X34	3400	34000	1.8	2.56	26-28	ZL130	45.00	YKK3554-4	200	34600X6678X6540	171
Ø3.6X34	3600	34000	1.8	2.51	30-40	ZL130	40.00	YKK4003-4	250	34600X6890X6540	203
Ø4.0X34	4000	34000	1.8	2.09	40-45	ZSY630	90.00	YKK4003-4	315	36466X7800X6800	226
Ø4.2X34	4200	34000	1.8	2.09	50-60	ZSY630	90.00	YKK4005-4	400	37466X8000X6800	245
Ø4.5X36	4500	36000	1.8	1.86	60-80	ZSY630	90.00	YKK4502-4	500	38000X8300X7200	286



中圧ブリケットマシン

DYシリーズブリケットマシンは、湿式タイルの原料に適していて、さらに水かバインダーを加えます。このシリーズのマシンは、多種多様な原料に適応し、ブリケットをした製品に良好な効果が出ます。主に軽焼マグネシア、酸化鉄粉、転炉OG灰、シリコンマンガ合金鉄、窒化バナジウム、酸化マンガ粉末、燐鉍粉末等の原料に適しています。

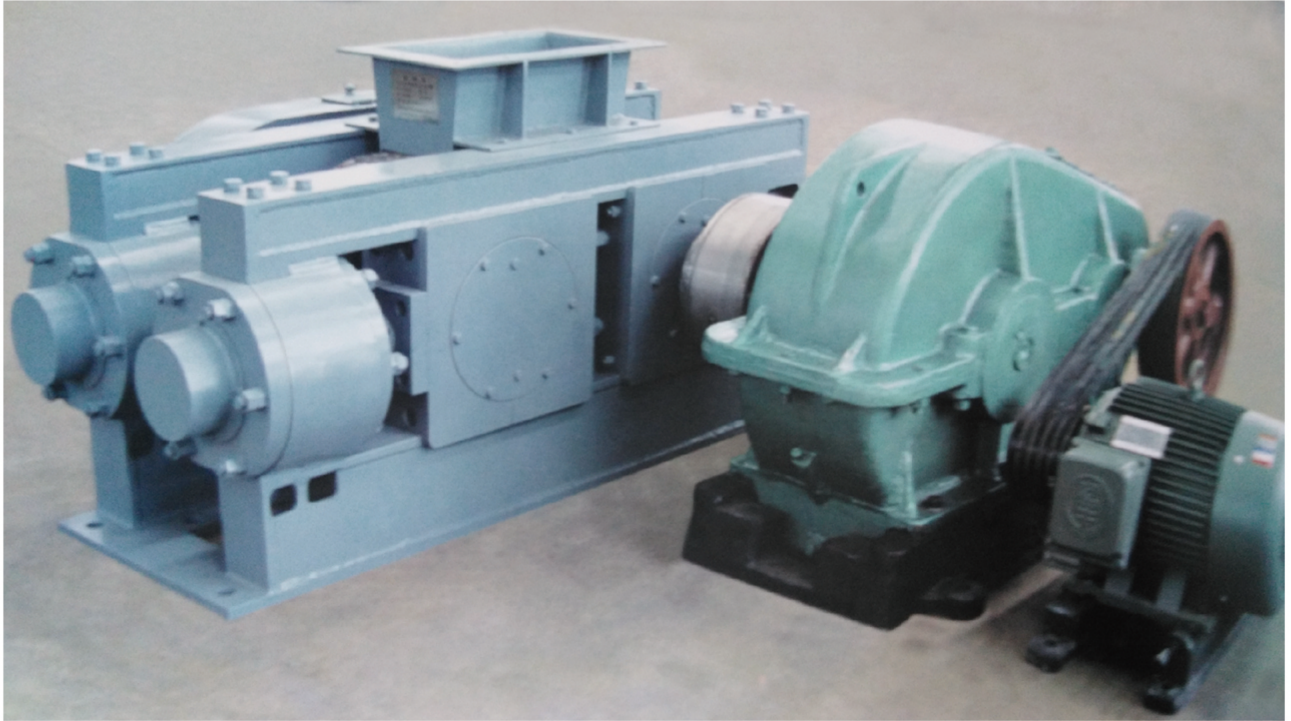

技術参数	设备型号	DY560 压球机	DY800 压球机	DY560 压球机	DY560-A 压球机	YY560-A 压球机
压辊外径: mm		Ø 560	Ø 800	Ø 560	Ø 560	Ø 560
压辊工作宽度/链接宽度: mm/mm		340/340	800/800	216X220	216X220	216X220
压辊转速: r/min		12.00	15.00	10.31	10.31	10.31
球形尺寸(有可选性): mm		30X30X25	40X40X30	40X40X30	40X40X30	40X40X30
物料通过量(与球窝尺寸有关): m ³ /h		4.50	50.00	3.75	4	3.75
最大支撑压力: t		60	120	60	65	80
最大压线比: t/mm		0.15	0.25	0.24	0.29	0.37
正常工作压线比: t/mm		0.10	0.15	0.19	0.23	0.2-0.3
主机电机功率: kw		30	55	30	30	30
液压站电机功率: kw		-	2.2	-	-	2.2
机体尺寸: 长X宽X高mm		2960X2368X950	2926X3100X1230	2760X2360X950	2760X2368X2050	2760X2368X950
设备总重: t		6.3	18.00	6	7	6.5

YY560-Aブリケットマシン




高压ブリケットマシン

GYシリーズブリケットマシンは、冶金、化学工業、石炭及び耐火材料等の産業で広く使用されており、様々な原料がローラーの圧力を通し、ブリケットをされ、密度の高いボールにすることができます。

弊社は長年にわたり、生産現場で、継続的に技術を改善しており、機械の実用性、パフォーマンスも大幅に向上し、機械全体の性能は業界で高度なレベルに達しています。お客様の原料要件に応じて、生産能力を最大化し、生産コストを最小限に抑え、利益を最大化することができます。

主に製鋼ダスト集塵灰、スラッジ、軽焼マグネシア粉末、スラグ磁気分離粉末、鉄粉、酸化鉄粉、酸化カルシウム、リン酸塩岩粉、マンガン鉱石粉末等の原料に適用しています。

技術参数	设备型号	GY 520-230	GY 650-320	GY 750-370	GY 750-370-A	GY 800-400	GY 1000-500
压辊外径: mm		∅ 520	∅ 650	∅ 750	∅ 750	∅ 800	∅ 1000
压辊工作宽度/链接宽度: mm/mm		210/230	320/340	317/370	317/370	352/400	500/1000
压辊转速: r/min		13.40	15	14.00	4.00-25.00	12.28	12
喂料机转速: r/min		0-14	0-14	0-14	0-14	0-14	0-14 (双螺旋)
球形尺寸 (有可选性) mm		30X25X16	30.5X25.5X16	40X30X17	40X30X17	38X25X17	38X25X17
物料通过量: M ³ /h (压辊间隙3mm, 压缩比为2.5)		5.50	18	18.48	4.00-25.00	20.57	30 (101r/min)
最大支撑压力: t		230	300	395	395	444	600
最大压线比: t/mm		1.10	1.10	1.25	1.25	1.26	1.0
主机电机功率: kw		55	110	185	315(变频)	210	300
喂料机变频电机功率: kw		15	15	37	37	37	37
液压站电机功率: kw		2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
主机轴承自动润滑系统电机功率: kw		-	-	-	-	-	-
机体尺寸: 长X宽X高 mm		4000X2600X2500	3800X2600X3150	4900X3200X3200	5900X3900X3200	5900X3900X3200	8800X4250X5880
设备重量: t		17.1	20	29.2	35.7	35.7	70.0

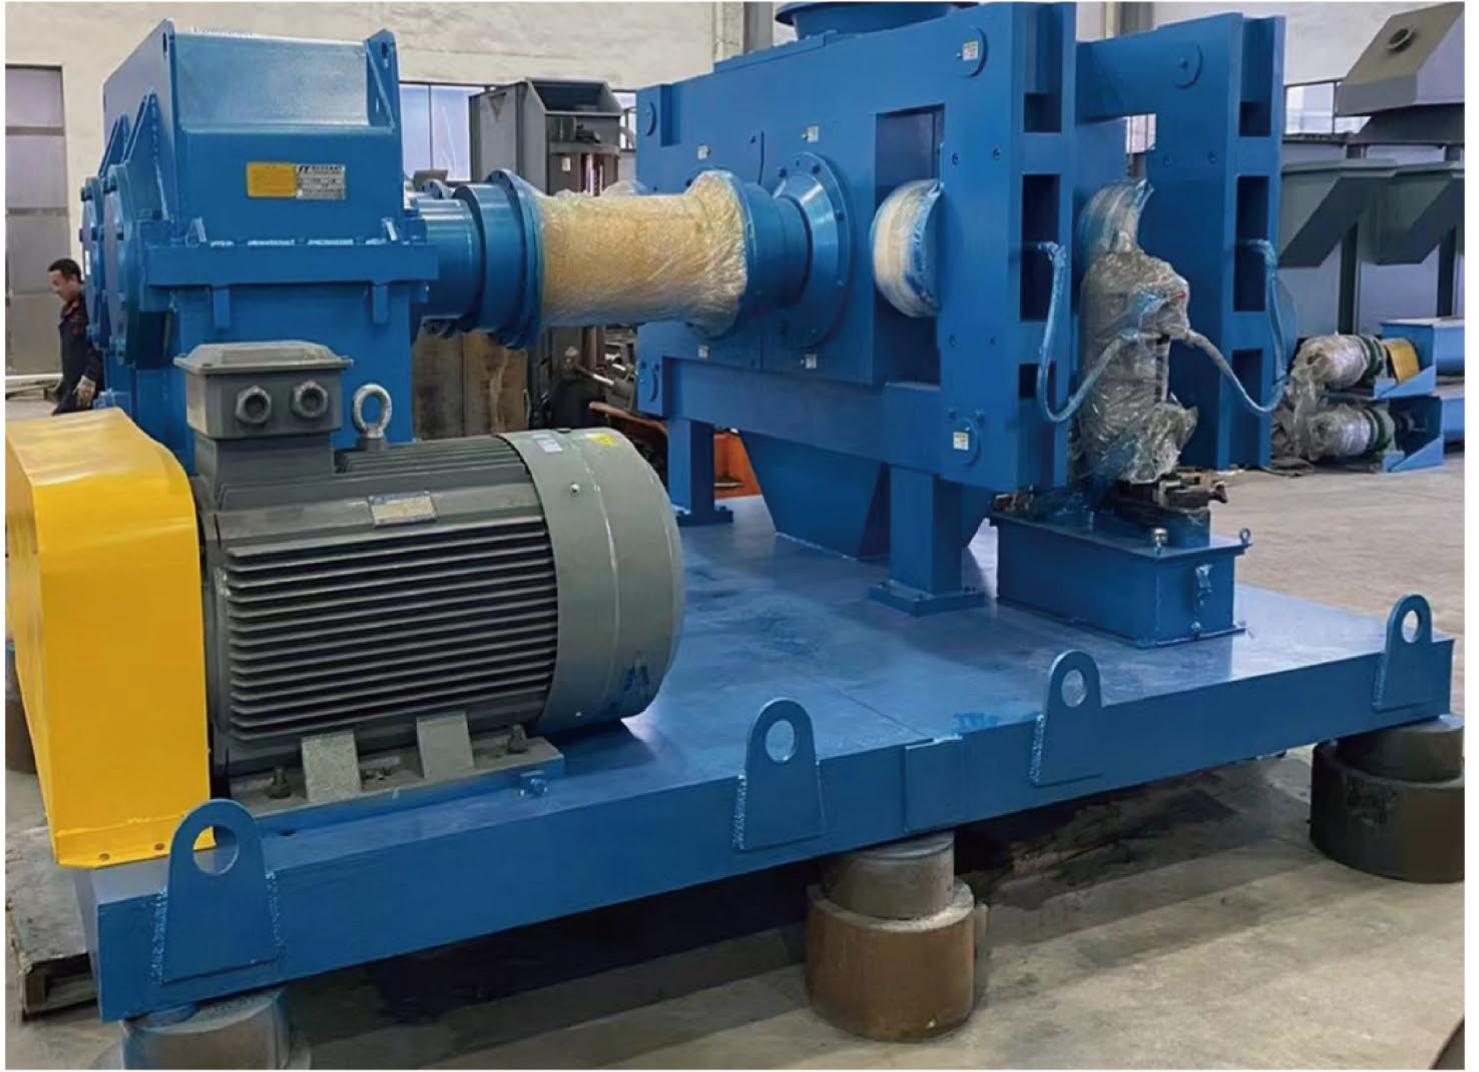


河北鉄鋼企業グループ傘下の邯鄲製鉄所



山東鉄鋼企業グループ傘下の萊蕪製鉄所



組立と機械加工

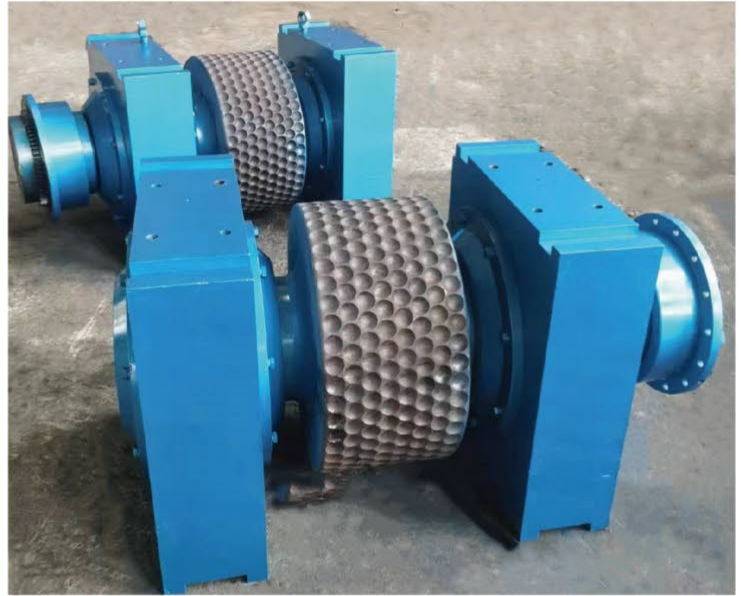



ダイス

弊社では、ダイスの製作に豊富な経験を持っており、品質や使用寿命を長持ちさせることができます。ダイスに使用される材質は、鍛物(9Cr2Mo、GCr15SiMn)、と鋳物(耐摩耗合金、高クロム合金)です。ブリケットマシンの種類や原料により、ダイスの材質を選択できます。ダイスの溝の形状やサイズは、お客様のニーズに応じて製作することができます。







踏 实

拼 搏

责 任



葫芦岛市金泰机械科技有限公司
HuludaoJintaiMachineryTechnologyCo.,LTD

电话：18804291680

邮箱：851923935@qq.com

地址：葫芦岛市龙港区

< 日本販売代理店 >

福東工業株式会社
FUKUTOU INDUSTRY CO.,LTD

〒721-0926

広島県福山市大門町5-10-20

Tel (084) 943-0650

Fax (084) 941-9846

Mail info@fukutou.jp